



污染物排放自行监测 工作方案



苏州恒翔再生资源有限公司



二〇二〇年一月

苏州恒翔再生资源有限公司

污染物排放自行监测工作方案

对照环评及按照相关规定企业必须开展自行监测工作，并向社会公布自行监测结果。为规范自行监测行为，特制定本方案。

1.监测点位

- (1) 废气：公司下风向及排气筒出口。
- (2) 废水：预处理后的存储池。
- (3) 噪声：厂界噪声。

2.监测频次

- (1) 废气：每年测四次。
- (2) 废水：每年十二次。
- (3) 噪声：厂界噪声每年测四次。

3.监测指标

- (1) 废气：颗粒物。
- (2) 废水：pH、COD、Cu。
- (3) 噪声：Leq(A)。

4.执行排放标准及其限值

(1) 废气

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

(2) 废水排放执行《污水综合排放标准》表 4 三级标准 (单位：mg/L, pH 值无量纲)

(3) 噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中的3类标准

5.监测方法

①废水、废气、噪声，委托江苏省优联检测技术服务有限公司，进行检测。

②pH值自测，测试方法：pH试纸，每年36次。

6.监测结果公开时限

取得监测结果后一周内在区局网站污染源环境监管信息栏目进行公示。

附件1：自行监测方案表

附件2：监测点位图

制定单位：苏州恒翔再生资源有限公司



2020.5.20

附件1:

自行监测方案表

一、废水监测:

废水监测点位、项目和频次

污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	委托监测单位
废水总排口	W1	pH、COD、总铜	12次/年	江苏省优联检测技术有限公司

二、废气监测

无组织废气监测点位、项目和频次

废气来源	监测点位	监测项目	监测频次	委托监测单位
厂区	下风向1个点	颗粒物	4次/年	江苏省优联检测技术有限公司

有组织废气监测点位、项目和频次


废气来源	监测点位	监测项目	监测频次	委托监测单位
布袋除尘	排气筒出口	颗粒物	4次/年	江苏省优联检测技术有限公司

三、厂界噪声监测


噪声监测点位、项目和频次

污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	委托监测单位
厂界东	N1、N2	等效(A)声级	4次/年	江苏省优联检测技术有限公司
厂界南	N3、N4			
厂界西	N5、N6			
厂界北	N7、N8			

附件 2:

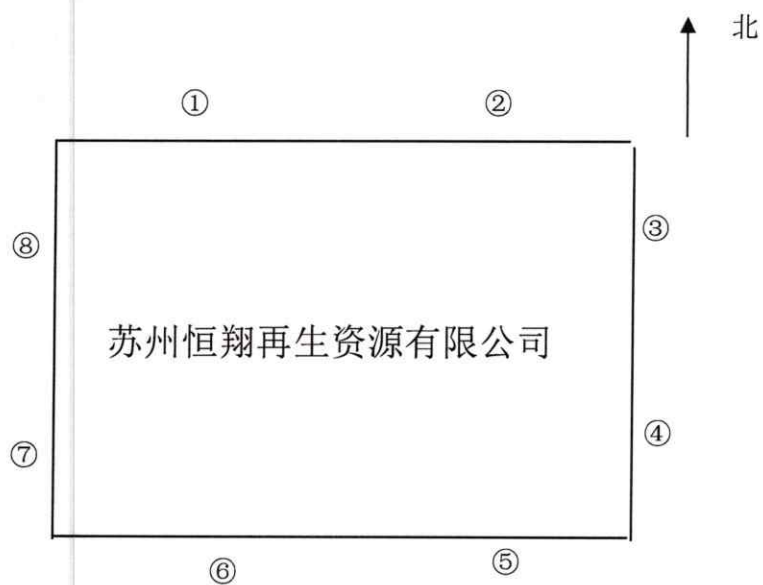

噪声监测点位图

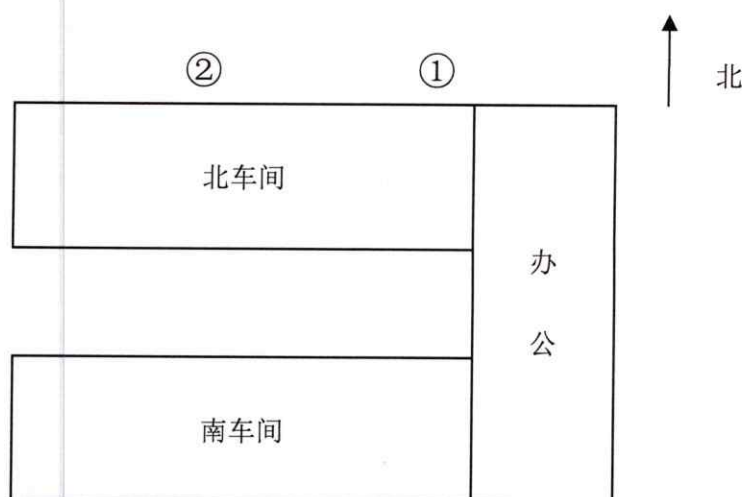

注：①为废水采样点 ②为排气筒出口有组织废气采样点

废水及有组织废气监测点位图